


METALLPROFILE FÜR DACH, FASSADE UND DECKE

WELLPROFIL 18-76 BEI UNS AUF LAGER

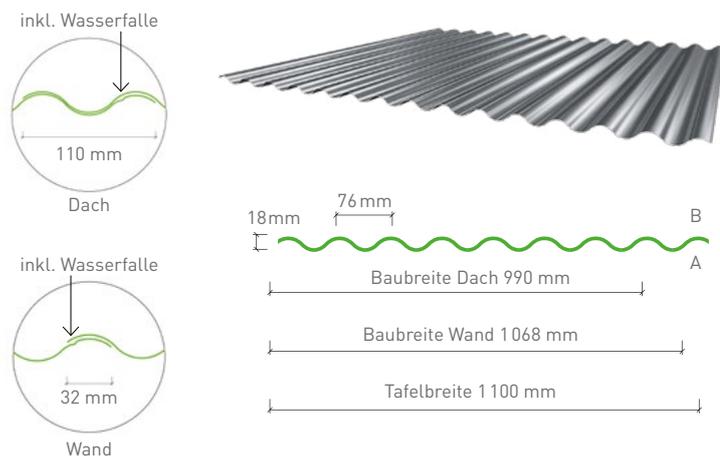

EIGENSCHAFTEN

Profil	WP 18-76
Material	Aluminium 0,7 mm
Beschichtung	25 µm Polyester
Farbe	ähnl. RAL 9006 Weißaluminium mit Rückseitenschutzlack
Länge	6.000 mm

VORTEILE

- ▶ Doppelte Überlappung als Dachverlegung
- ▶ Empfohlene Mindestdachneigung:
<10 m: 7°, >10 m mit Querstoß: 10°
- ▶ Wasserfalle an der Seitenüberdeckung
- ▶ Große Farb- und Materialvielfalt

EINSATZZWECK

- ▶ Fassade
- ▶ Dach
- ▶ Decke

GEPRÜFTE QUALITÄT



AUF LAGER UND BESTELLUNG

KANTEILE, ANTICONDENSVLIES & ZUBEHÖR

Standardfirst
235/235




**Pultfirst/Ortgang
(Lagerware)**
120/140



Traufblech
94/70
105/80



TP Profilfüller



Formteilschraube
S14-4,8 x 19



Edelstahl Bohrschraube
Torx 4,9x35



ANTICONDENSVLIES – TROCKEN UND LEISE!

Wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur bildet sich an der Dachunterseite häufig Kondensat. Unser Anticondensvlies ist eine Vliesbeschichtung an der Unterseite der Profile, das die Feuchtigkeit bindet und das Abtropfen des Kondensats verhindert.

Der doppelte Schmelzschnitt an den Profilenden verhindert das „Zurückziehen“ von Tropfwasser im Bereich der Traufe. Das Vlies ist schmutzabweisend, UV-beständig, wirkt bei ungedämmten Dächern Geräuschpegel reduzierend und erhöht die Lebensdauer des Dachaufbaus. Das Anticondensvlies ist für alle MAAS Trapez- und Wellprofile lieferbar.

MAAS ZUBEHÖR

Für alle MAAS Profile bieten wir Ihnen ein abgestimmtes Zubehörprogramm, Montagehilfen und Befestiger. Kantteile werden nach Maß in den entsprechenden Materialien und Profifarben angefertigt.



**Balzer und Nassauer
GmbH & Co. KG**

Walther-Rathenau-Straße 71
35745 Herborn

Tel. +49(0) 2772/930-1 613
Fax +49(0) 2772/930-1 677

E-Mail: m.wassmuth@balzer-nassauer.de
Internet: www.balzer-nassauer.de

www.maasprofile.de